


## CURVE IN ACCIAIO A SALDARE

### SENZA SALDATURA

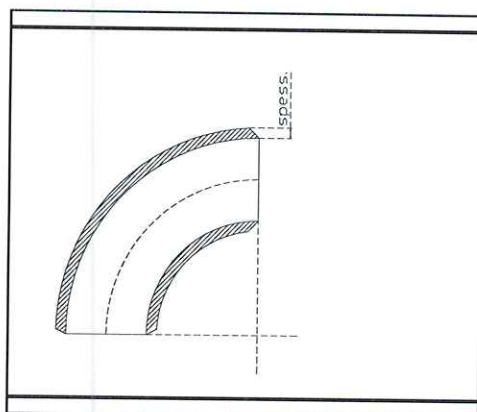

curva ricavata da tubo SS  
St. 35,8/l DIN 17175

fabbricazione:  
secondo DIN 2605 1Parte  
DIN 2609

curve DIMA 3 (R=1,5 D)  
dimensioni ISO

### SENZA SALDATURA

DN mm	DN pollici	d esterno mm	spessore mm	peso Kg	prezzo euro
20	3/4	26,9	2,3	0,06	1,70
25	1"	33,7	2,6	0,12	2,00
32	1"1/4	42,4	2,6	0,19	2,80
40	1"1/2	48,3	2,6	0,26	3,20
50	2"	60,3	2,9	0,49	4,40
65	2"1/2	76,1	2,9	0,78	7,00
80	3"	88,9	3,2	1,22	11,00
100	4"	114,3	3,6	2,36	18,00
125	5"	139,7	4,0	4,00	28,00
150	6"	168,3	4,5	6,50	45,00
200	8"	219,1	6,3	15,80	110,00
250	10"	273,0	6,3	24,80	172,00
300	12"	323,9	7,1	39,80	287,00
350	14"	355,6	8	57,50	419,00
400	16"	406,4	8,8	82,60	720,00
450	18"	457,2	10	119,00	-
500	20"	508,0	9,5	144,00	-
600	24"	609,6	12,5	266,00	-

i valori riportati sono puramente indicativi

**idraulica Giordano srl** - [www.idraulicagiordano.it](http://www.idraulicagiordano.it)

via naz. Arcella - 83030 Montefredane (Av) - tel. 0825/607306 fax. 0825/60744