


## T in acciaio a diramazione uguale

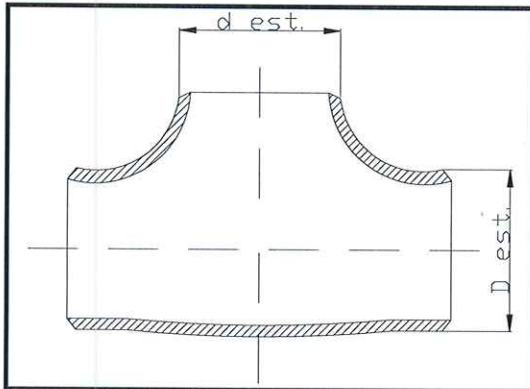

T ricavate da tubi SS in acciaio calmato  
St 35,8/I DIN 17175 - AD W 4-TRD 102

fabbricazione secondo DIN 2615 1parte e  
DIN 2609

materiale conforme al DM 24/11/84

DN mm	DN pollici	d esterno mm	spessore mm	lunghezza mm	peso Kg	prezzo euro
20	3/4	26,9	2,3	58	0,15	7,90
25	1"	33,7	2,3	76	0,25	9,00
32	1"1/4	42,4	2,6	96	0,47	9,40
40	1"1/2	48,3	2,6	114	0,68	12,20
50	2"	60,3	2,9	128	1,10	15,30
65	2"1/2	76,1	2,9	152	1,50	33,00
80	3"	88,9	3,2	172	2,20	36,10
100	4"	114,3	3,6	210	4,30	55,20
125	5"	139,7	4,0	124	6,20	84,80
150	6"	168,3	4,5	286	9,00	117,10
200	8"	219,1	5,9	356	19,70	234,00
250	10"	273,0	6,3	432	26,20	330,70
300	12"	323,9	7,1	508	49,00	555,00
350	14"	355,6	8,0	558	68,00	-
400	16"	406,4				-
450	18"	457,2				-
500	20"	508,0				-
600	24"	609,6				-

i valori riportati sono puramente indicativi