


## FONDI BOMBATI

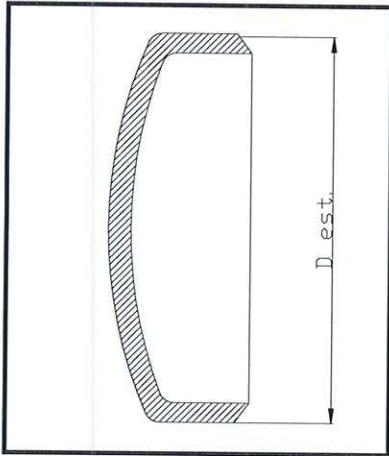

fondi bombati ricavati da lamiera in acciaio  
S 235 UNI-EN 10253 parte  
1

materiale conforme al DM 24/11/84

DN mm	DN pollici	d esterno mm	spessore mm	peso Kg	prezzo euro
20	3/4	26,9	2,3	0,03	1,10
25	1"	33,7	2,3	0,04	1,60
32	1"1/4	42,4	2,6	0,05	2,10
40	1"1/2	48,3	2,6	0,08	2,10
50	2"	60,3	2,9	0,1	2,30
65	2"1/2	76,1	2,9	0,18	3,20
80	3"	88,9	3,2	0,22	3,80
100	4"	114,3	3,6	0,5	6,10
125	5"	139,7	4,0	0,72	10,90
150	6"	168,3	4,5	1,10	17,00
200	8"	219,1	5,9	2,30	36,60
250	10"	273,0	6,3	5,00	56,00
300	12"	323,9	7,1	8,00	88,60
350	14"	355,6	8,0	12,00	144,50
400	16"	406,4	8,8	15,00	194,80
450	18"	457,2			-
500	20"	508,0			-
600	24"	609,6			-

i valori riportati sono puramente indicativi